


Крафтлайнер

Двухслойный крафтлайнер из 100% небеленой целлюлозы — ключевой продукт компании в линейке упаковочных материалов.

Предназначен для плоских слоев гофрированного картона. Отличные физико-механические показатели, прекрасный внешний вид и высокая скорость переработки создают оптимальное решение для производства промышленной упаковки.

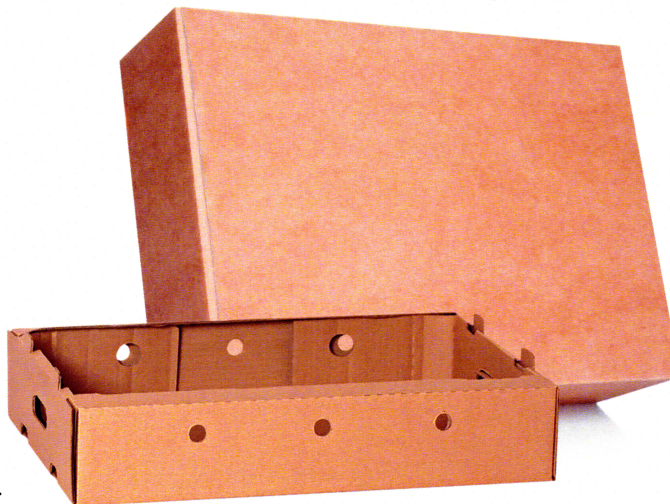

Высокие физико-механические показатели, большая нагрузочная способность при штабелировании гофротары



100% целлюлоза, подходит для упаковки пищевых продуктов



Высокая влагостойкость, оптимальная для применения в агрессивной среде, соответствует требованиям ГОСТ и ISO



Сертификаты:
ISO 9001,
ISO 14001,
OHSAS 18001

Диапазон
граммажей от **110** до **250** г/м²

Коряжма

КДМ-3
КДМ-4



Братск КДМ-1

от 500 до 2800

±5



±5

от 600 до 2500

граммаж, г/м²

от 110 до 250



от 110 до 225

до 1500

±20



±20

до 1330

обрезная ширина, мм

4200



6300

внутренний диаметр гильз, мм

100

±1,5



±1

100